



پارسا
شرکت کالی روشنائی





هلو

شرکت کالای روشنایی پارسوا، تولیدکننده محصولات روشنایی تجاری و مسکونی که مرکز آن در کهریزک، شهری قرار دارد.

پارسوا در سال ۱۳۸۲ و به دست برادران محمدپناه تأسیس شده است. پارسوا سبد کاملی از محصولات روشنایی مطابق با نیاز بازار برق ایران از قبیل انواع پنل ها (COB و SMD)، چراغ های خیابانی، چراغ های نورپردازی و دکوراتیو ساختمان، چراغ های دفنی، انواع ریسه های نورانی LED و انواع پروژکتور SMD و COB و انواع لامپ های SMD و... را تولید می کند.

این شرکت با استخدام نیروهای جوان و متخصص و کاربرد ماشین آلات روز دنیا، سهم بزرگی در تأمین محصولات روشنایی از بازار برق ایران را به عهده گرفته است.

لازم به ذکر است که همزمان با اخذ ISO 9001 – 2015، ISO 14001 2015 – و ISO 45001 - 2018 با دریافت نشان استاندارد جهت تولید لامپ های حبابی گامی عظیم در راستای تحقق شعار دوستدار محیط زیست و زندگی سبز برداشته است.





E27 / T



E14 / CANDEL



E27 / A

لامپ‌های

مدل	توان واقعی	لومن	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
E27 / A60 / 9W	9W	850 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	100 PCS
E27 / A65 / 12W	12W	1150 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	100 PCS
E27 / A70 / 15W	15W	1450 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	60 PCS
E27 / T80 / 20W	20W	1950 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	40 PCS
E27 / T100 / 30W	30W	2850 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	30 PCS
E27 / T120 / 40W	40W	3900 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	24 PCS
E27 / T140 / 50W	50W	4800 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	12 PCS
E27 / DIECAST / 70W	70W	6650 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	8 PCS
E40 / DIECAST / 100W	100W	9500 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	6 PCS
E14 / CANDEL / 6W	6W	570 LMNS	Epistar	165-245V	80	≥.50	100°	6400K-3000K	100 PCS




T8

T10

بی‌کالت و لامپ مهمت‌آبی

مدل	توان واقعی	لومن	طول	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	CCT	تعداد در کارتن
T10 / 30W	30W	3000 LMNS	60cm	SANA CHIP	165-265V	80	≥.50	6400K-4000K-3000K	20 PCS
T10 / 60W	60W	6000 LMNS	120cm	SANA CHIP	165-265V	80	≥.50	6400K-4000K-3000K	20 PCS
T8 / 10W	10W	900 LMNS	60cm	SANA CHIP	185-245V	80	≥.50	6400K-4000K-3000K	25 PCS
T8 / 20W	20W	1800 LMNS	120cm	SANA CHIP	185-245V	80	≥.50	6400K-4000K-3000K	25 PCS

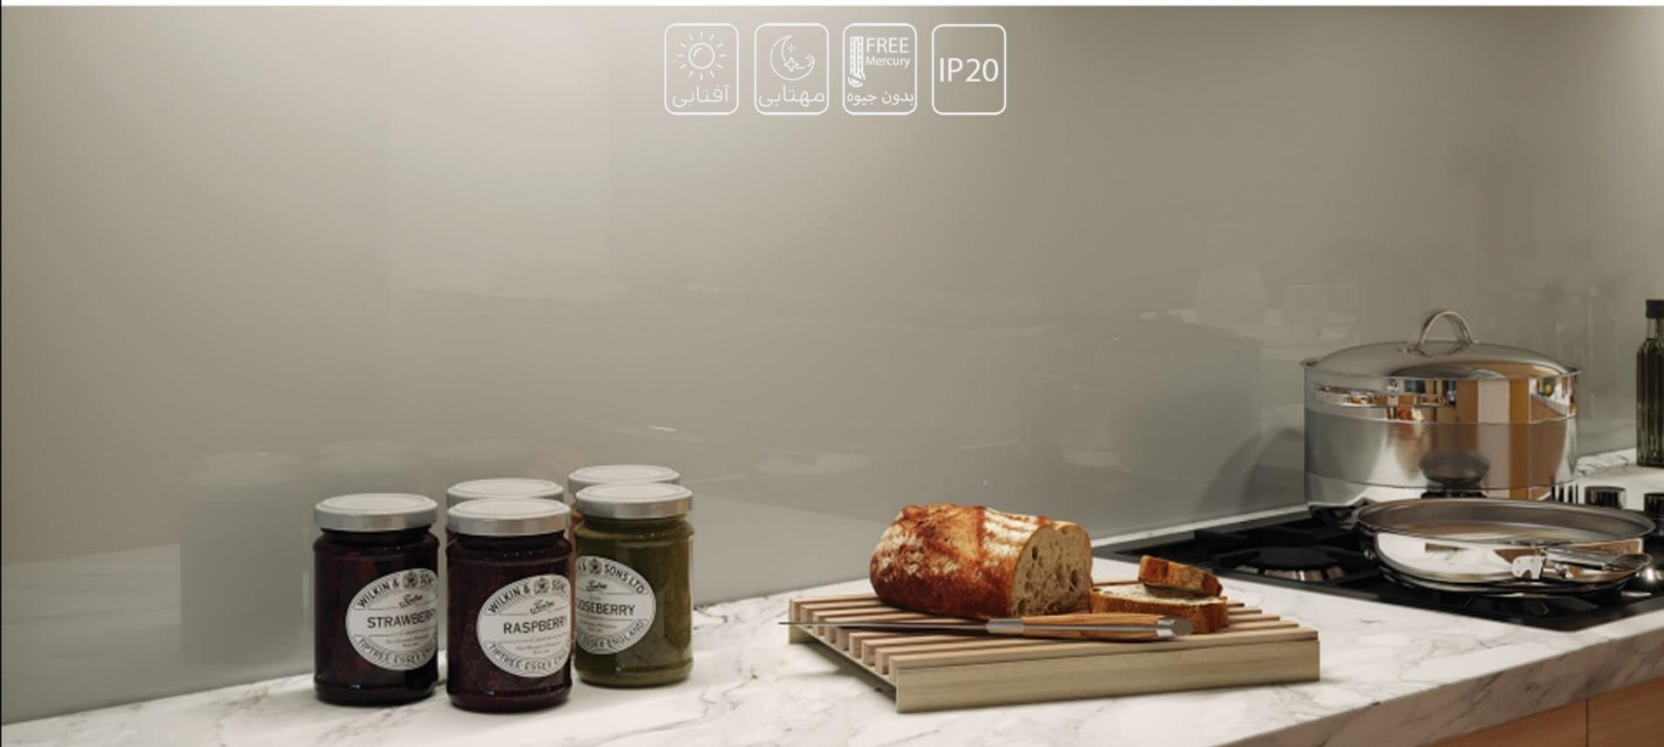



GU10 / SMD - 7W

Power: 7W

LMNS: 630

LED: Epistar

Input: 165-245V

CRI: 80

PF: $> .50$

CCT: 6400K, 3000K

MR16 / SMD - 7W

Power: 7W

LMNS: 630

LED: Epistar

Input: 165-245V

CRI: 80

PF: $> .50$

CCT: 6400K, 3000K



لامپ‌های مدرن





آفتابی



مهتابی



زاویه تابش 90°



بدون جیوه
FREE Mercury

IP20

T5/18W/SMD

T5/14W/SMD

T5/9W/SMD

T5/5W/SMD



وی کالایت

مدل	توان واقعی	سایز	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
T5 / 5W	5W	300mm	SANA CHIP	185-245V	80	≥.50	90°	6400K-3000K	25 PCS
T5 / 9W	9W	600mm	SANA CHIP	185-245V	80	≥.50	90°	6400K-3000K	25 PCS
T5 / 14W	14W	900mm	SANA CHIP	185-245V	80	≥.50	90°	6400K-3000K	25 PCS
T5 / 18W	18W	1200mm	SANA CHIP	185-245V	80	≥.50	90°	6400K-3000K	25 PCS



Viera - 30W
Power: 30W \pm 2%
LMNS: 2500
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: \geq .55
CCT: 3000K, 6400K



Viera - 150W
Power: 150W
LMNS: 14250
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: \geq .55
CCT: 3000K, 6400K



Viera - 50W
Power: 50W \pm 2%
LMNS: 4300
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: \geq .55
CCT: 3000K, 6400K



Viera - 200W
Power: 200W
LMNS: 19000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: \geq .55
CCT: 3000K, 6400K



Viera - 100W
Power: 100W \pm 2%
LMNS: 8000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: \geq .55
CCT: 3000K, 6400K



Viera - 300W
Power: 300W
LMNS: 28500
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: \geq .55
CCT: 3000K, 6400K



آفتابی



مهتابی



زاویه تابش



بدون جیوه



EARTH



IP66

VIERA پروژکتور

مدل	توان واقعی	لومن	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
VIERA / 30W	30W \pm 2%	2500 LMNS	Epistar	165-265V	80	\geq .55	70° - 90°	6400K - 3000K	14 PCS
VIERA / 50W	50W \pm 2%	4300 LMNS	Epistar	165-265V	80	\geq .55	70° - 90°	6400K - 3000K	12 PCS
VIERA / 100W	100W \pm 2%	8000 LMNS	Epistar	165-265V	80	\geq .55	70° - 90°	6400K - 3000K	6 PCS
VIERA / 150W	150W \pm 2%	14250 LMNS	Epistar	165-265V	80	\geq .55	110° - 130°	6400K - 3000K	3 PCS
VIERA / 200W	200W \pm 2%	19000 LMNS	Epistar	165-265V	80	\geq .55	110° - 130°	6400K - 3000K	3 PCS
VIERA / 300W	300W \pm 2%	28500 LMNS	Epistar	165-265V	80	\geq .55	110° - 130°	6400K - 3000K	1 PCS



F - 600W
 Power: 600W±10%
 LMNS: 32000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: >.50
 CCT: 6400K, 3000K

F - 400W
 Power: 400W±10%
 LMNS: 24000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: >.50
 CCT: 6400K, 3000K



پارسوآ

مدل	توان واقعی	لومن	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
F - 400W	400W ± 10%	24000 LMNS	Epistar	165-265V	80	>.50	60°	6400K-3000K	1 PCS
F - 600W	400W ± 10%	32000 LMNS	Epistar	165-265V	80	>.50	60°	6400K-3000K	1 PCS



Helios 50W
 Power: 50W
 LMNS: 5000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: $\geq .90$
 CCT: 6400K, 3000K



ORANOUS / COB 70W
 Power: 70W \pm 5%
 LMNS: 6000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: $\geq .90$
 CCT: 6400K, 3000K



ORANOUS / COB 150W
 Power: 150W
 LMNS: 15000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: $\geq .90$
 CCT: 6400K, 3000K



ORANOUS / COB 100W
 Power: 100W
 LMNS: 10000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: $\geq .90$
 CCT: 6400K, 3000K



ORANOUS / COB 200W
 Power: 200W
 LMNS: 19000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: $\geq .90$
 CCT: 6400K, 3000K



پروژکتور اورانوس

مدل	توان واقعی	لومن	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
HELIOSE 50W	50W	5000 LMNS	Epistar	165-265V	80	$\geq .90$	70° - 90°	6400K-3000K	6 PCS
ORANOUS 70W	70W \pm 2%	6000 LMNS	Epistar	165-265V	80	$\geq .90$	70° - 90°	6400K-3000K	5 PCS
ORANOUS 100W	100W \pm 2%	10000 LMNS	Epistar	165-265V	80	$\geq .90$	70° - 90°	6400K-3000K	2 PCS
ORANOUS 150W	150W \pm 2%	15000 LMNS	Epistar	165-265V	80	$\geq .90$	70° - 90°	6400K-3000K	1 PCS
ORANOUS 200W	200W \pm 2%	19000 LMNS	Epistar	165-265V	80	$\geq .90$	70° - 90°	6400K-3000K	1 PCS

LED پروژکتور

مدل	توان واقعی	لومن	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
E008 / 7W / LED	7W	700 LMNS	Epistar	165-265V	80	>.95	30° - 45°	6400K - 3000K - RGB - R - B - G - Y - RB - Pu	50 PCS
E008 / 18W / LED	18W	1800 LMNS	Epistar	165-265V	80	>.95	30° - 45°	6400K - 3000K - RGB - R - B - G - Y - RB - Pu	20 PCS
E008 / 36W / LED	36W	3600 LMNS	Epistar	165-265V	80	>.95	30° - 45°	6400K - 3000K - RGB - R - B - G - Y - RB - Pu	5 PCS
E008 / 48W / COB	48W+5%	4800 LMNS	Epistar	165-265V	80	>.95	60° - 70°	RGB	5 PCS



E008 - LED 7W

Power: 7W
LMNS: 700
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.95
CCT: 3000K, 6400K, RGB, Red, Blue, Green, R-B, Yellow, PUR



E008 - LED 18W

Power: 18W
LMNS: 1800
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.95
CCT: 3000K, 6400K, RGB, Red, Blue, Green, R-B, Yellow, PUR



E008 - 48W COB

Power: 48W+5%
LMNS: 4500
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.95
CCT: RGB





PS55 / 5W / COB GREE



PS46 / 15W / COB GREE

چهاروون گونما

مدل	توان واقعی	لومن	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
PS46 / 15W	15W	1500 LMNS	GREE	165-265V	80	≥.50	60° - 90°	6400K-3000K-Yellow	20 PCS
PS55 / 5W	5W	500 LMNS	GREE	165-265V	80	≥.50	60° - 90°	6400K-3000K-Yellow	36 PCS

IP66

FREE
Mercury
بدون جیوه

90°
زاویه تابش

مهتابی

آفتابی





MORVARID(Black Body)

Power: 30W
LMNS: 3000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.90
CCT: 6400K, 3000K



MORVARID(Black Body)

Power: 50W
LMNS: 5000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.90
CCT: 6400K, 3000K



MORVARID(White Body)

Power: 30W
LMNS: 3000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.90
CCT: 6400K, 3000K



MORVARID(White Body)

Power: 50W
LMNS: 5000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.90
CCT: 6400K, 3000K



IP20

FREE Mercury
بدون جیوه

90°
زاویه تابش

مهتابی

آفتابی

چراغ
ریله



DARYA(White Body)

Power: 30W
LMNS: 3000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.90
CCT: 6400K, 3000K

DARYA(Black Body)

Power: 30W
LMNS: 3000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 80
PF: >.90
CCT: 6400K, 3000K




دیپ چاندلر

100cm, 150cm, 200cm

Black & White



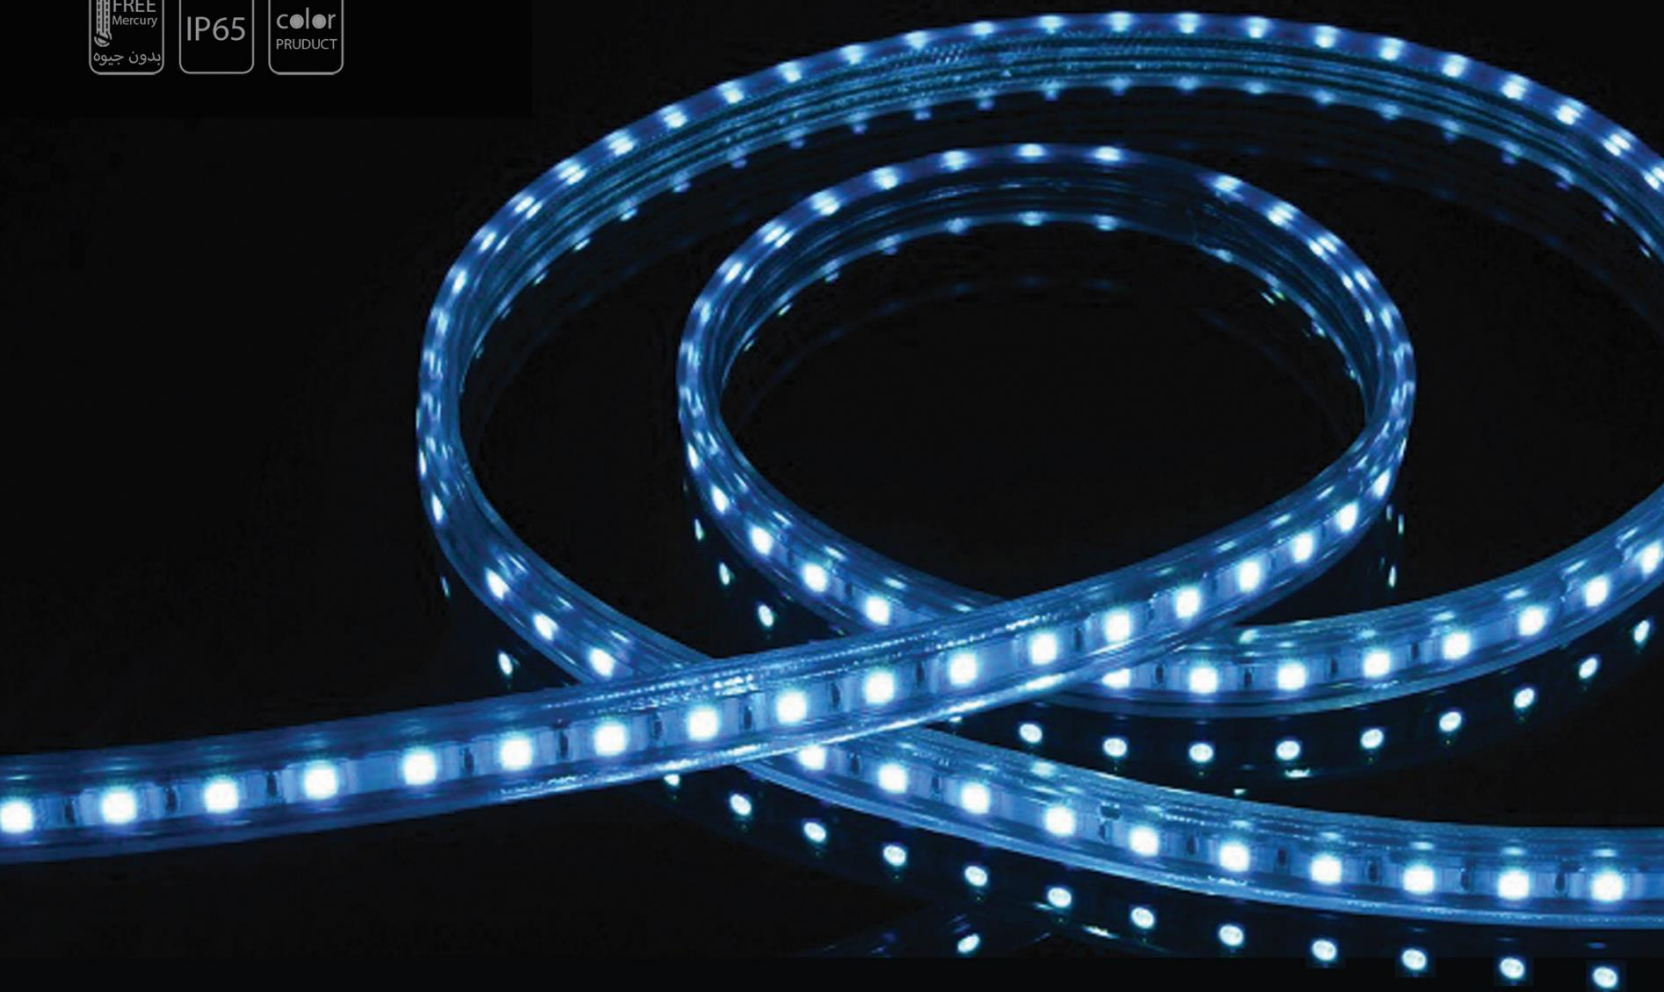

مدل	POWER	سایز	ولتاژ ورودی
2 AMP سوکت	2 AMP	10mm	220V
سوکت دکمه دار (RGB)	6 AMP	10mm	220V
ریموت کنترل ریسه (RGB)	6 AMP	10mm	220V



ریشه

مدل	توان واقعی	نوع LED	LED/M	ولتاژ ورودی	CCT	IP	آمپر	متراژ	عرض
3014 / 120L	6W / M	SANA CHIP	120	165-265V	WH-WW-Pu-Mix-R-G-B-RGB	65	2.5 AMP	100M	10mm
5050 / 60L RGB	12W / M	SANA CHIP	60	165-265V	RGB	65	2.5 AMP	100M	10mm
5730 / 120L	15W / M	SANA CHIP	120	165-265V	WH - WW - Pu - Mix - OR	65	4 AMP	100M	12mm



PS07 / COB - 40W

Power: 40W
LMNS: 4200
LED: Bridgelux
Input: 165-245V
CRI: 85
PF: ≥ 0.95
CCT: 6400K, 3000K



COB پیکر



PS07 / COB - 60W

Power: 60W
LMNS: 6300
LED: Bridgelux
Input: 165-245V
CRI: 85
PF: ≥ 0.95
CCT: 6400K, 3000K



PS07 / COB - 20W

Power: 20W
LMNS: 2100
LED: Bridgelux
Input: 165-245V
CRI: 85
PF: ≥ 0.95
CCT: 6400K, 3000K



PS07 / COB - 15W

Power: 15W
LMNS: 1520
LED: Bridgelux
Input: 165-245V
CRI: 85
PF: ≥ 0.95
CCT: 6400K, 3000K



مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
PS07 / 15W	15W	1520 LMNS	100mm	120mm	Bridgelux	165-245V	85	≥ 0.95	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
PS07 / 20W	20W	2100 LMNS	150mm	170mm	Bridgelux	165-245V	85	≥ 0.95	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
PS07 / 40W	40W	4200 LMNS	200mm	220mm	Bridgelux	165-245V	85	≥ 0.95	90° - 110°	6400K-3000K	10PCS
PS07 / 60W	60W	6300 LMNS	200mm	220mm	Bridgelux	165-245V	85	≥ 0.95	90° - 110°	6400K-3000K	10PCS

COB



C6M / COB - 8W
Power: 8W
LMNS: 720
LED: Epistar
Input: 185-240V
CRI: 70
PF: \geq .95
CCT: 6400K, 3000K
Cut Size: 80mm
Frame Size: 100mm



A208 / COB - 7W
Power: 7W
LMNS: 700
LED: Epistar
Input: 185-240V
CRI: 70
PF: \geq .95
CCT: 6400K, 3000K
Cut Size: 80mm
Frame Size: 100mm



103/ COB - 40W
Power: 40W
LMNS: 4000
LED: Epistar
Input: 165-265V
CRI: 85
PF: \geq .95
CCT: 6400K, 3000K
Cut Size: 220x100mm
Frame Size: 240x120mm



نوکار



آفتابی



مهتابی



زاویه تابش
90°



IP20



بدون جیوه
FREE
Mercury



PS / ROSE / SMD



PS / AGHAGHIYA / SMD



مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
PS / AGHAGHIYA	7W	630 LMNS	80mm	100mm	SANA CHIP	185-240V	80	≥.50	70° - 90°	6400K-3000K- 3 in 1(3Step)	50PCS
PS / ROSE	7W	630 LMNS	80mm	100mm	SANA CHIP	185-240V	80	≥.50	70° - 90°	6400K-3000K- 3 in 1(3Step)	50PCS



F008

Power: 3W, 6W, 12W, 18W, 24W

LMNS: 300, 600, 1200, 1800, 2400

LED: Epistar

Input: 165-265V

CRI: 80

PF: $\geq .95$

Depth: 5cm

CCT: 6400K, 3000K, Yellow, Blue

Purple, Red, Green, RGB

F008 / 3W / 10cm



F008 / 6W / 20cm




F008 / 12W / 40cm



F008 / 18W / 60cm



F008 / 24W / 100cm

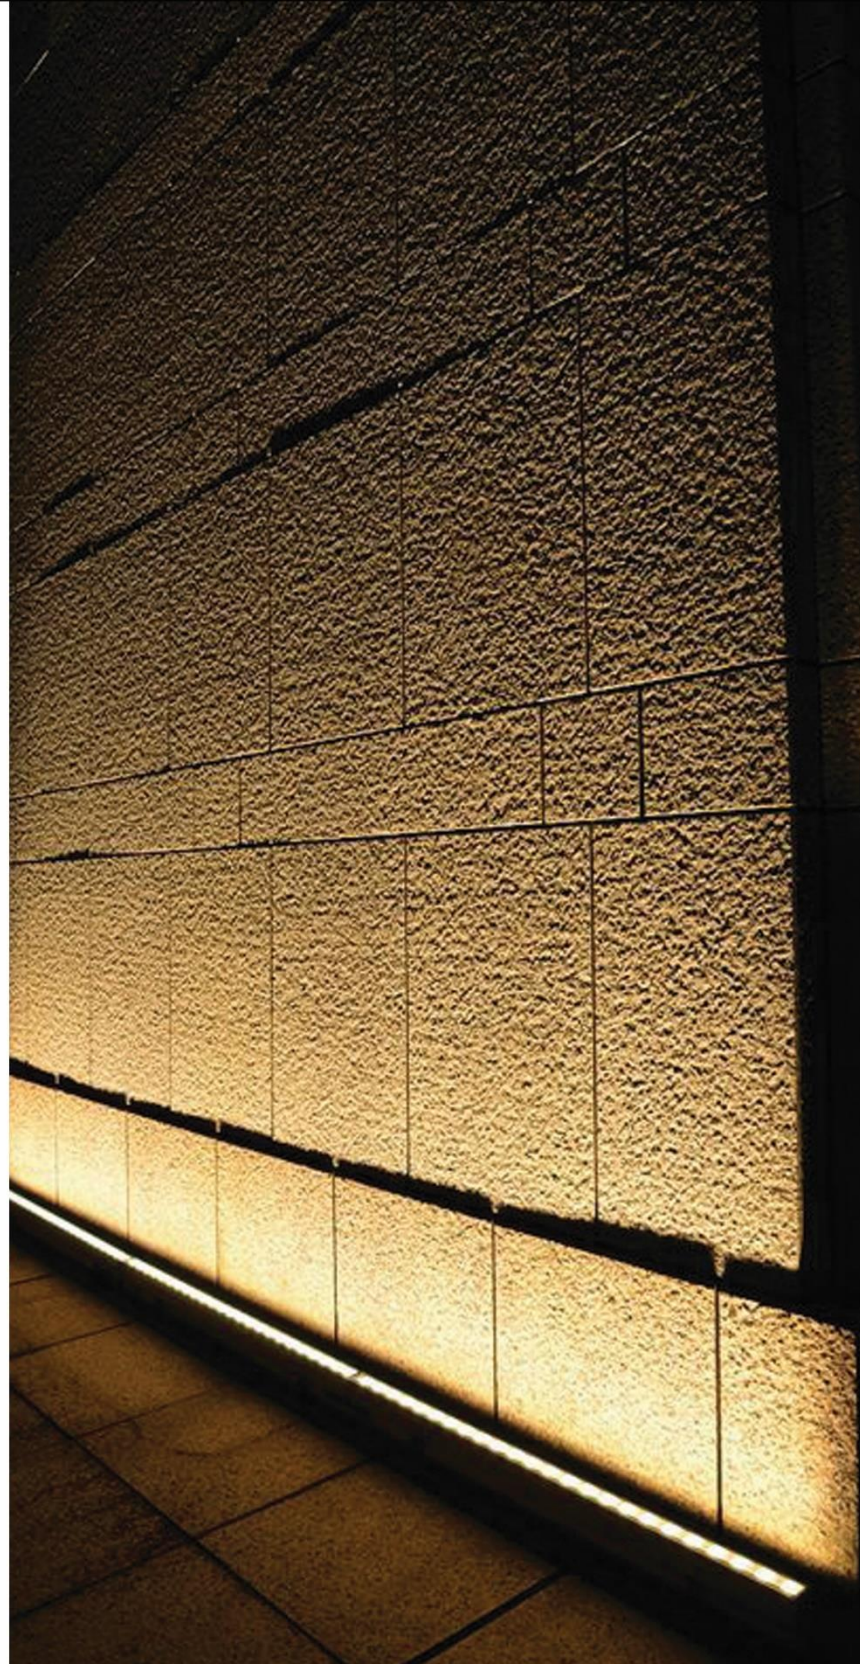

مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
TD003 / 3W	3W	300 LMNS	40mm	50mm	Epistar	185-240V	80	≥.50	90°	6400K-3000K-2000K	100PCS
TD001 - R / 3W	3W	300 LMNS	40mm	50mm	Epistar	185-240V	80	≥.50	90°	6400K-3000K-2000K	100PCS
NILOOFAR / 3W	3W	300 LMNS	40mm	50mm	Epistar	185-240V	80	≥.50	90°	6400K-3000K-2000K	50PCS
NARGES / 3W	3W	300 LMNS	25mm	35mm	Epistar	185-240V	80	≥.50	90°	6400K-3000K-2000K	50PCS
NASTARAN / 5W	5W	500 LMNS	40mm	50mm	Epistar	185-240V	80	≥.50	90°	6400K-3000K-2000K	50PCS



NILOOFAR / 3W




NARGES / 3W



TD001-R / 3W



NASTARAN / 5W



TD003 / 3W



B001/1x1W

B001 / 1W
 Power: 1W
 LMNS: 95
 LED: Epistar
 Input: 185-245V
 CRI: 80
 PF: $\geq .95$
 CCT: 6400K, 3000K
 Yellow



B001/2x1W

B001 / 2W
 Power: 2W
 LMNS: 190
 LED: Epistar
 Input: 185-245V
 CRI: 80
 PF: $\geq .95$
 CCT: 6400K, 3000K
 Yellow



B001/4x1W

B001 / 4W
 Power: 4W
 LMNS: 380
 LED: Epistar
 Input: 185-245V
 CRI: 80
 PF: $\geq .95$
 CCT: 6400K, 3000K
 Ye, Re, Gr, Bl



B004/2x1W

B004 / 2W
 Power: 2W
 LMNS: 190
 LED: Epistar
 Input: 185-245V
 CRI: 80
 PF: $\geq .95$
 CCT: 6400K, 3000K
 Yellow

چراغ دکوراتیو

مدل	توان واقعی	لومن	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
B001 / 1W	1W	95 LMNS	Epistar	185-245V	80	$\geq .95$	30°	6400K-3000K - Yellow	20PCS
B001 / 2W	2W	190 LMNS	Epistar	185-245V	80	$\geq .95$	30°	6400K-3000K - Yellow	20PCS
B001 / 4W	4W	380 LMNS	Epistar	185-245V	80	$\geq .95$	30°	6400K-3000K - Y - R - G - B	60PCS
B004 / 2W	2W	190 LMNS	Epistar	185-245V	80	$\geq .95$	30°	6400K-3000K - Yellow	50PCS



D007 / 7W / COB



D005 / 5W / LED




D005 / 3W / R-LED



D005 / 3W / S-LED

چراغ های LED

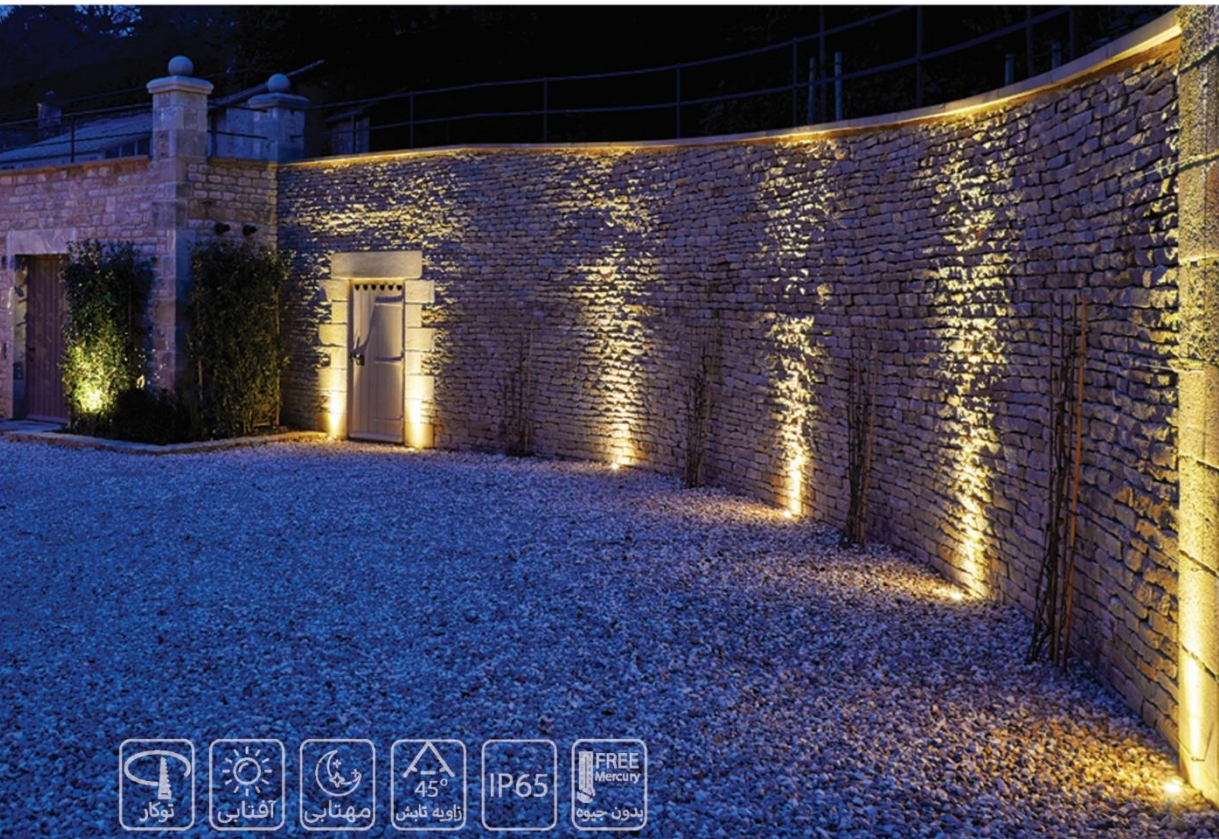

D036 / 36W / LED



D018 / 18W / LED



D012 / 12W / LED



مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	ارتفاع	تعداد در کارتن
D005 / 3W / R	3W	300 LMNS	80mm	100mm	Epistar	185-245V	80	≥.95	45°	6400K-3000K-R-G-Y	80mm	20PCS
D005 / 3W / S	3W	300 LMNS	80mm	100mm	Epistar	185-245V	80	≥.95	45°	6400K-3000K-R-G-Y	80mm	20PCS
D005 / 5W	5W	500 LMNS	80mm	100mm	Epistar	185-245V	80	≥.95	45°	6400K-3000K-R-G-Y	80mm	20PCS
D007 / 7W	7W	700 LMNS	80mm	100mm	Epistar	185-245V	80	≥.95	70°	6400K-3000K-R-G-Y	80mm	20PCS
D012 / 12W	12W	1200 LMNS	120mm	180mm	Epistar	185-245V	80	≥.95	45°	6400K-3000K-R-G-Y	90mm	10PCS
D018 / 18W	18W	1800 LMNS	150mm	200mm	Epistar	185-245V	80	≥.95	45°	6400K-3000K-R-G-Y	100mm	5PCS
D036 / 36W	36W	3600 LMNS	200mm	250mm	Epistar	185-245V	80	≥.95	45°	6400K-3000K-R-G-Y	100mm	4PCS



LNBJ / 50W (1x50)

Power: 50W
 LMNS: 5000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: >.95
 CCT: 6400K, 3000K



ALPHA / 100W (2x50)

Power: 100W
 LMNS: 10000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: >.95
 CCT: 6400K, 3000K



ALPHA / 150W (3x50)

Power: 150W
 LMNS: 15000
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 80
 PF: >.95
 CCT: 6400K, 3000K





RD / CERAMIC / SMD

پیدا کننده کاروسمیک

مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
RD / 4W	4W	400 LMNS	90mm	110mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	100PCS
RD / 12W	12W	1200 LMNS	150mm	170mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
RD / 18W	18W	1800 LMNS	200mm	220mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
RD / 24W	24W	2400 LMNS	280mm	300mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	10PCS



SQ / CERAMIC / SMD




مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
SQ / 4W	4W	400 LMNS	90x90mm	110x110mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	50PCS
SQ / 12W	12W	1200 LMNS	150x150mm	170x170mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
SQ / 18W	18W	1800 LMNS	200x200mm	220x220mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	10PCS
SQ / 24W	24W	2400 LMNS	280x280mm	300x300mm	Epistar	165-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	10PCS



MZS / CERAMIC / SMD

پنل روکار سی‌اچ‌ایک

مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
MZS / 6W	6W	600 LMNS	120x120mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	40PCS
MZS / 12W	12W	1200 LMNS	170x170mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	20PCS
MZS / 18W	18W	1800 LMNS	200x200mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	10PCS
MZS / 24W	24W	2400 LMNS	300x300mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	10PCS

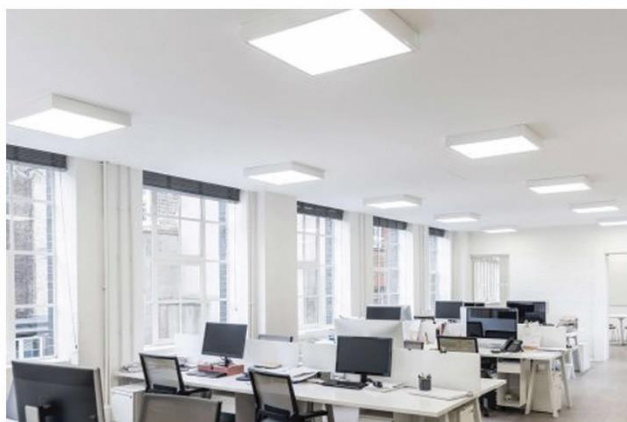

MZR / CERAMIC / SMD

مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
MZR / 6W	6W	600 LMNS	120mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	40PCS
MZR / 12W	12W	1200 LMNS	170mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	20PCS
MZR / 18W	18W	1800 LMNS	200mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	10PCS
MZR / 24W	24W	2400 LMNS	300mm	Epistar	185-260V	80	≥.90	100°	6400K-3000K	10PCS

SQ / CERAMIC / 60x60cm - SMD

Power: 65W

LMNS: 6000

LED: Epistar

Input: 85-265V

CRI: 80


PF: $\geq .95$

Cut Size: 59.5x59.5cm

CCT: 6400K, 3000K, 4000K



2CM

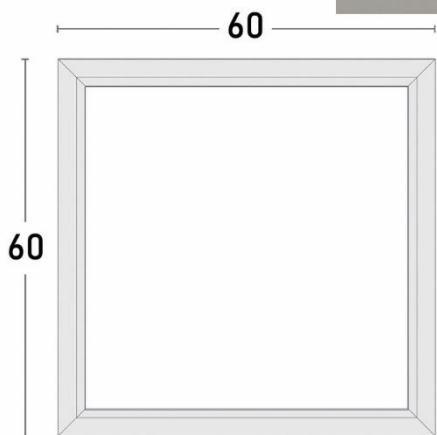

MZS / CERAMIC / 60x60cm - SMD

Power: 60W

LMNS: 5700

LED: Epistar

Input: 85-265V

CRI: 80

PF: $\geq .95$

CCT: 6400K, 3000K, 4000K





SQ / SLIM / SMD

پنل توکار اسلیم

مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
SQ / 8W	8W	820 LMNS	70x70mm	90x90mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	3000K	40PCS
SQ / 15W	15W	1540 LMNS	120x120mm	140x140mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	6400K-3000K	20PCS
SQ / 20W	20W	2100 LMNS	150x150mm	170x170mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	6400K-3000K	20PCS
SQ / 25W	25W	2650 LMNS	200x200mm	220x220mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	6400K-3000K	20PCS



RQ / SLIM / SMD



مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
RQ / 8W	8W	820 LMNS	70mm	90mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	6400K-3000K	40PCS
RQ / 15W	15W	1540 LMNS	120mm	140mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	6400K-3000K	20PCS
RQ / 20W	20W	2100 LMNS	150mm	170mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	6400K-3000K	20PCS
RQ / 25W	25W	2650 LMNS	200mm	220mm	Epistar	185-265V	85	≥.95	120°	6400K-3000K	20PCS



MRQ / SLIM / SMD

پژوهش و توسعه

مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
MRQ / 15W	15W	1500 LMNS	150mm	SANA CHIP	165-245V	80	≥.90	100° - 110°	6400K-3000K	20PCS
MRQ / 20W	20W	2000 LMNS	180mm	SANA CHIP	165-245V	80	≥.90	100° - 110°	6400K-3000K	20PCS



MSQ / SLIM / SMD

مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
MSQ / 8W	8W	800 LMNS	95mmx95mm	SANA CHIP	165-245V	80	≥.90	100° - 110°	6400K	40PCS
MSQ / 15W	15W	1500 LMNS	150mmx150mm	SANA CHIP	165-245V	80	≥.90	100° - 110°	6400K-3000K	20PCS
MSQ / 20W	20W	2000 LMNS	180mmx180mm	SANA CHIP	165-245V	80	≥.90	100° - 110°	3000K	20PCS
MSQ / 25W	25W	2500 LMNS	230mmx230mm	SANA CHIP	165-245V	80	≥.90	100° - 110°	3000K	20PCS



ELC 3 + 2 S

Power: 5W
 LMNS: 600
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 85
 PF: >.95
 CCT: Blue, White
 Cut Size: 80x80mm
 Frame Size: 100x100mm



ELC 6 + 2 S

Power: 8W
 LMNS: 800
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 85
 PF: >.95
 CCT: Blue, White
 Cut Size: 100x100mm
 Frame Size: 140x140mm



ELC 6 + 2 R

Power: 8W
 LMNS: 800
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 85
 PF: >.95
 CCT: Blue, White
 Cut Size: 100mm
 Frame Size: 140mm



ELC 12 + 3 S

Power: 15W
 LMNS: 1500
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 85
 PF: >.95
 CCT: Blue, White
 Cut Size: 150x150mm
 Frame Size: 190x190mm



ELC 12 + 3 R

Power: 15W
 LMNS: 1500
 LED: Epistar
 Input: 165-265V
 CRI: 85
 PF: >.95
 CCT: Blue, White
 Cut Size: 150mm
 Frame Size: 190mm



پنل دوو آپرے ٹیبلر





RX / MARMARI / SMD

پیدا کننده نوکار

مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کازتن
RX / 7W	8W	750 LMNS	70mm	90mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	40PCS
RX / 15W	15W	1500 LMNS	100mm	120mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
RX / 25W	25W	2500 LMNS	150mm	170mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
RX / 35W	35W	3500 LMNS	200mm	220mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS



SX / MARMARI / SMD



مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کازتن
SX / 7W	7W	700 LMNS	70x70mm	90x90mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	40PCS
SX / 15W	15W	1500 LMNS	100x100mm	120x120mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
SX / 25W	25W	2500 LMNS	150x150mm	170x170mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
SX / 35W	35W	3500 LMNS	200x200mm	220x220mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS



MPS08 / RD / LALEH

پنل روکار فول لایت

مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
MPS08 - RD / 20W	20W	1900 LMNS	120mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
MPS08 - RD / 25W	25W	2400 LMNS	175mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
MPS08 - RD / 40W	40W	3800 LMNS	23mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS



MPS08 / SQ / LALEH



مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
MPS08 - SQ / 20W	20W	1900 LMNS	120x120mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
MPS08 - SQ / 25W	25W	2400 LMNS	175x175mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
MPS08 - SQ / 40W	40W	3800 LMNS	23x23mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS



پنل نورافشان لایه



PS08 / RD / LALEH

مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	سایز برش	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
PS08 - RD / 10W	10W	950 LMNS	90mm	60-80mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	50PCS
PS08 - RD / 20W	20W	1900 LMNS	108mm	60-100mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	30PCS
PS08 - RD / 25W	25W	2400 LMNS	170mm	60-150mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
PS08 - RD / 40W	40W	3800 LMNS	225mm	60-200mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS



PS08 / SQ / LALEH



مدل	توان واقعی	لومن	سایز رویه	سایز برش	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
PS08 - SQ / 10W	10W	950 LMNS	90x90mm	60-80mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	50PCS
PS08 - SQ / 20W	20W	1900 LMNS	120x120mm	60-100mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	30PCS
PS08 - SQ / 25W	25W	2400 LMNS	170x170mm	60-150mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS
PS08 - SQ / 40W	40W	3800 LMNS	225x225mm	60-200mm	SANA CHIP	165-265V	85	≥.55	90° - 110°	6400K-3000K	20PCS

مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
PSA / R / 7W	7W	700 LMNS	70mm	90mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	50PCS
PSA / R / 16W	16W	1600 LMNS	100mm	120mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
PSA / R / 24W	24W	2400 LMNS	150mm	170mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
PSA / R / 36W	36W	3600 LMNS	200mm	220mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS



PSA - R / ARGHAVAN / SMD



PSA - S / ARGHAVAN / SMD



مدل	توان واقعی	لومن	سایز برش	سایز رویه	نوع LED	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
PLS / S / 7W	7W	700 LMNS	70x70mm	90x90mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	50PCS
PSA / S / 16W	16W	1600 LMNS	100x100mm	120x120mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
PSA / S / 24W	24W	2400 LMNS	150x150mm	170x170mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS
PSA / S / 36W	36W	3600 LMNS	200x200mm	220x220mm	Epistar	185-265V	80	≥.95	110°	6400K-3000K	20PCS



JKF - 79S / 3W

Power: 3W

LMNS: 300

LED: Epistar

Input: 165-245V

CRI: 80

PF: >.50

CCT: 3000K, 6400K, Blue



JKF - 480 / 3W

Power: 3W

LMNS: 300

LED: Epistar

Input: 165-245V

CRI: 80

PF: >.50

CCT: 3000K, 6400K, Blue



JKF - 500 / 6W

Power: 6W

LMNS: 600

LED: Epistar

Input: 165-245V

CRI: 80

PF: >.50

CCT: 3000K, 6400K, Blue

چراغ دیواری روزی و شبانه

مدل	طول	عرض	تعداد در کارتن
JKF - 79S / 3W	90mm	110mm	20 PCS
JKF - 480 / 3W	75mm	80mm	20 PCS
JKF - 500 / 6W	300mm	80mm	20 PCS

چراغ سقفی سوسودارو

SMD
POWER: 16W
LMNS: 1600
LED: EPISTAR
E.V: 165-265V
CRI: 80
PF: $\geq .95$
CCT: 6400K
BOX: 20 PCS





قاب و زین

A243G

SIZE: 115x115mm

CUT SIZE: 90mm

BOX: 50 PCS

GS - 50W
 Power: 50W
 LMNS: 4600
 LED: Epistar
 Input: 165-245V
 CRI: 80
 PF: $\geq .50$
 CCT: 6400K, 3000K



PSG - 100W
 Power: 100W
 LMNS: 11000
 LED: Epistar
 Input: 165-245V
 CRI: 80
 PF: $\geq .50$
 CCT: 6400K, 3000K



چراغ آویز کارخانه

مدل	توان واقعی	نوع LED	لومن	ولتاژ ورودی	CRI	PF	زاویه تابش	CCT	تعداد در کارتن
GS - 50W	50W	Epistar	4600 LMNS	165-245V	80	$\geq .50$	110°	6400K-3000K	1 PCS
PSG - 100W	100W	Epistar	11000 LMNS	165-245V	80	$\geq .50$	110°	6400K-3000K	1 PCS

